Three Pole Vertical Disconnectors Size 3

Bases de Seccionamiento Tripolares Cerradas Talla 3

Cahors

1-pole switching / *Unipolar*

Type *Tipo*	Size *Talla*	Current *Intensidad* (A)	Busbar spacing *Distancia entre barras* (mm)	Input *Entrada*	Output *Salida*
DSPD1-SU	**T3**	**1000**	**185**	**Busbar** *Embarrado*	**See table below** *Ver tabla*

Reversible
Reversible

Bottom output
Salida Inferior

Top output
Salida Superior

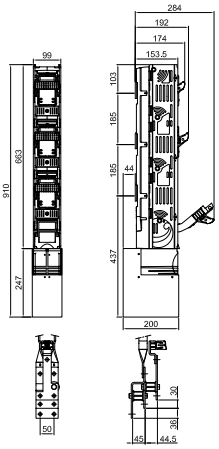

DSPD1-SU

Top output
Salida Superior

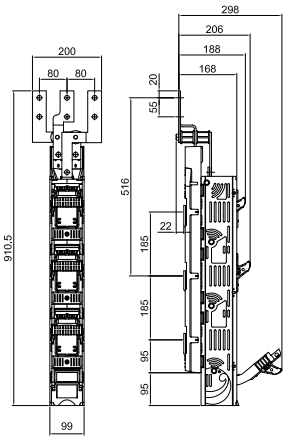

DSPD1-SU-SS

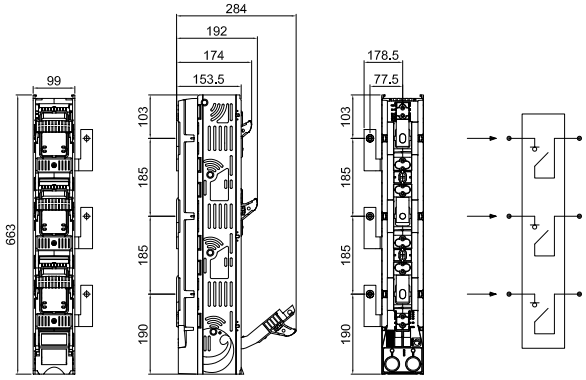

Output busbar
Salida Embarrado

DSPD1-SU-SE

Output / *Salida*

Type *Tipo*	Output *Salida*	Hole *Perforación* Ø 14 mm	Stainless Steel Bolt *Tornillo Inox* M12	Special plates *Pletinas especiales*
DSPD1-SU	**Reversible Top / Bottom** *Reversible sup/inf*	**E 967.511-306**	**E 967.511-406**	**-**
DSPD1-SU-SS	**Top /** *Superior*	**-**	**-**	**E 967.512-000**
DSPD1-SU-SE	**Busbar /** *Embarrado*	**E 967.517-000**	**-**	**-**

Exploded Drawing –DSPD1-SU

Dibujos Explosionados –DSPD1-SU

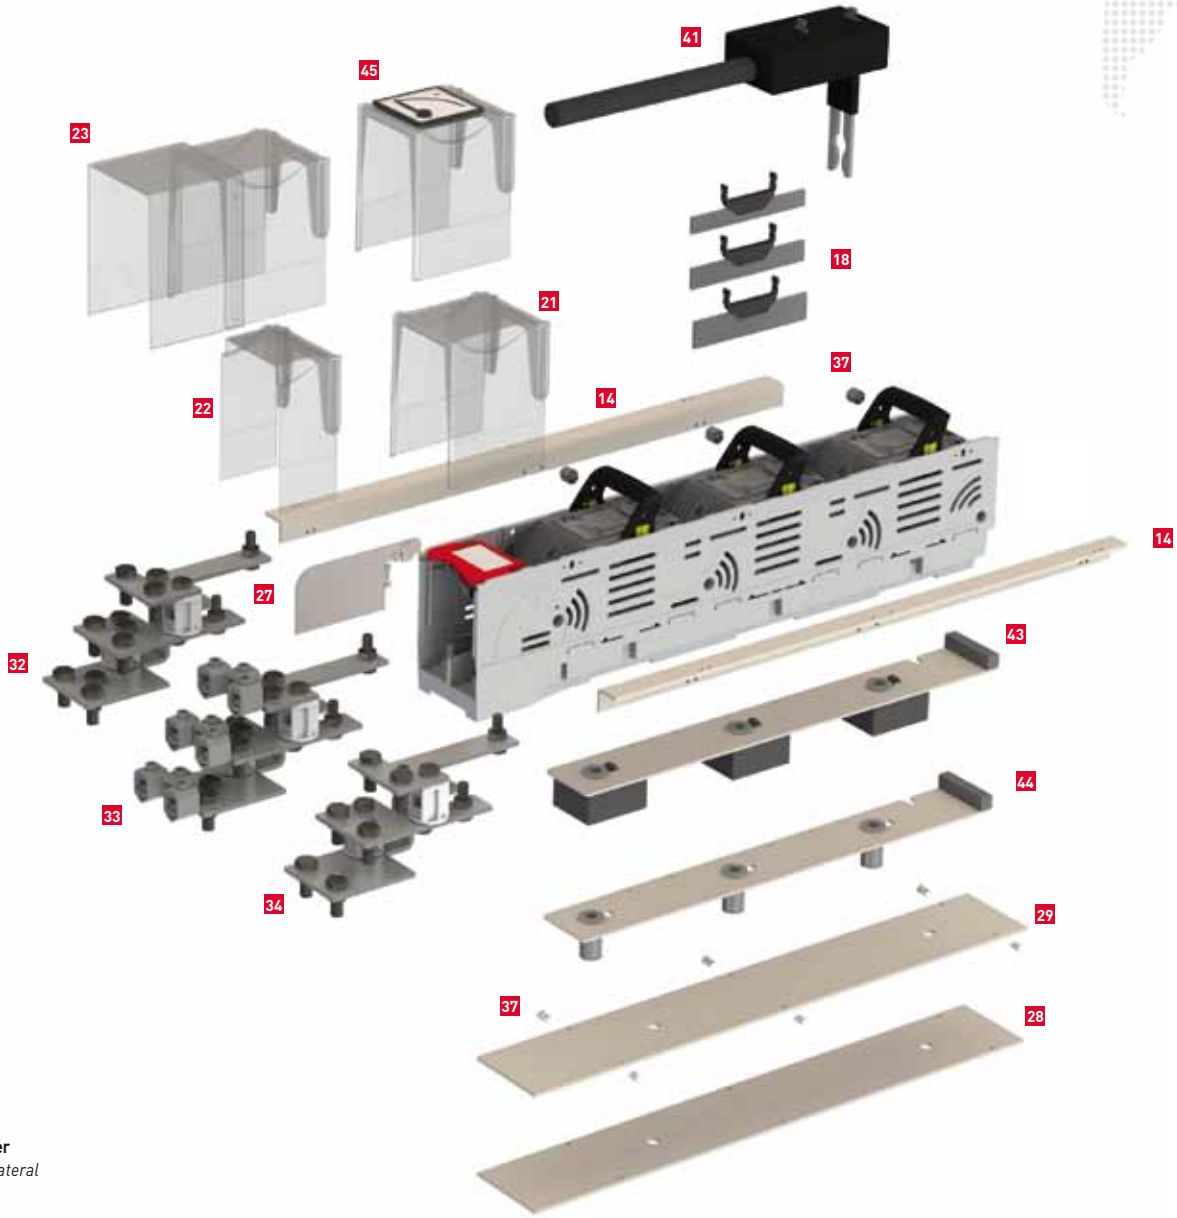

14 **Lateral cover**
Protección lateral

18 **Solid link**
Cuchilla de seccionamiento

21 **Terminal cover**
Tapa conexiones

22 **Short terminal cover**
Tapa conexiones corta

23 **Long terminal cover**
Tapa conexiones prolongada

27 **Central fuse partition**
Separador central

28 **Front cover for busbars, screw fixation**
Protección de embarrados a fijación por tornillos

29 **Front cover for busbars, bracket fixation**
Protección embarrados a fijación con escuadras a las bases

32 **Set of 3 adaptor plates to connect 3 cable lugs M12 stainless steel per phase**
Pletinas de salida con 3 tornillos M12 inox

33 **Set of 3 adaptor plates to connect 3 V-terminals per phase**
Pletinas de salida con 3 terminales tipo V

34 **Adaptor plates to connect 2 cable lugs M12 stainless steel per phase**
Pletinas de salida con 2 tornillos M12 inox

37 **Kit for double 3-pole switching**
Kit para doble desconexión tripolar

41 **Slip on fuse**
Salida auxiliar protegida para bases abiertas o protegidas

43 **3 phase permanent metering set for 250 A / 400 A / 630 A**
Conjunto de medida permanente para 250 A / 400 A / 630 A

44 **Mounting frame for permanent metering set (without current transformers)**
Placa de medida sin transformadores

45 **Top cover with maximeter**
Tapa conexiones con amperímetro

Accessories : See pages 42 to 45
Accesorios : Ver páginas 42 a 45