Three Pole Vertical NH1 Fuse-switch-disconnectors
Bases Tripolares Verticales Cerradas NH1

3-pole switching / *Tripolar*

Type *Tipo*	Size *Talla*	Current *Intensidad* (A)	Busbar spacing *Distancia entre barras* (mm)	Input *Entrada*	Output *Salida*
DPD1-DT	**T1**	**250**	**185**	**Busbar** *Embarrado*	**Lateral** *Lateral*

Right side output
Salida lateral derecha

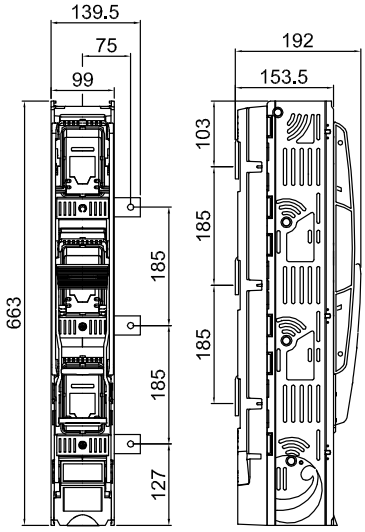

DPD1-DT-SLD

Left side output
Salida lateral izquierda

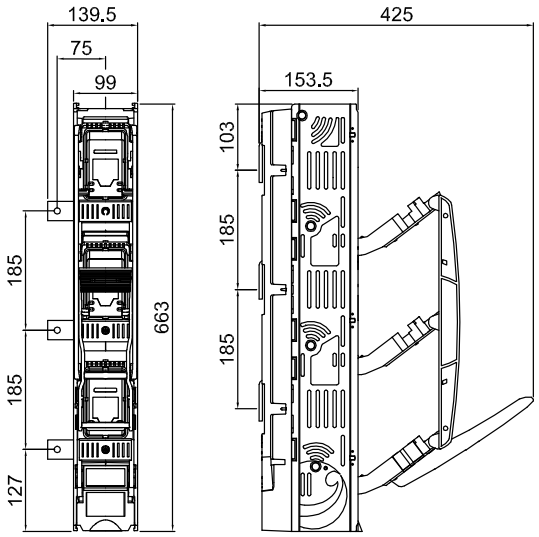

DPD1-DT-SLI

Output / *Salida*

Type *Tipo*	Output *Salida*	Stainless Steel Bolt *Tornillo Inox*		Stainless Steel Nut *Tuerca Inox*
		M10	M12	M12
DPD1-DT-SLD	**Right side /** *Lateral Derecha*	**E 961.414-200**	**E 961.414-300**	**E 961.414-400**
DPD1-DT-SLI	**Left side /** *Lateral Izquierda*	**E 961.415-200**	**E 961.415-300**	**E 961.415-400**

■ *Accessories/Accesorios: pages/páginas 42-45* ■ *Exploded Drawing/Dibujos Explosionados: pages/páginas 48-53* ■ *Technical Data/Características Técnicas: pages/páginas 54-59*

Exploded Drawing –DPD1/2/3-DT

Dibujos Explosionados –DPD1/2/3-DT

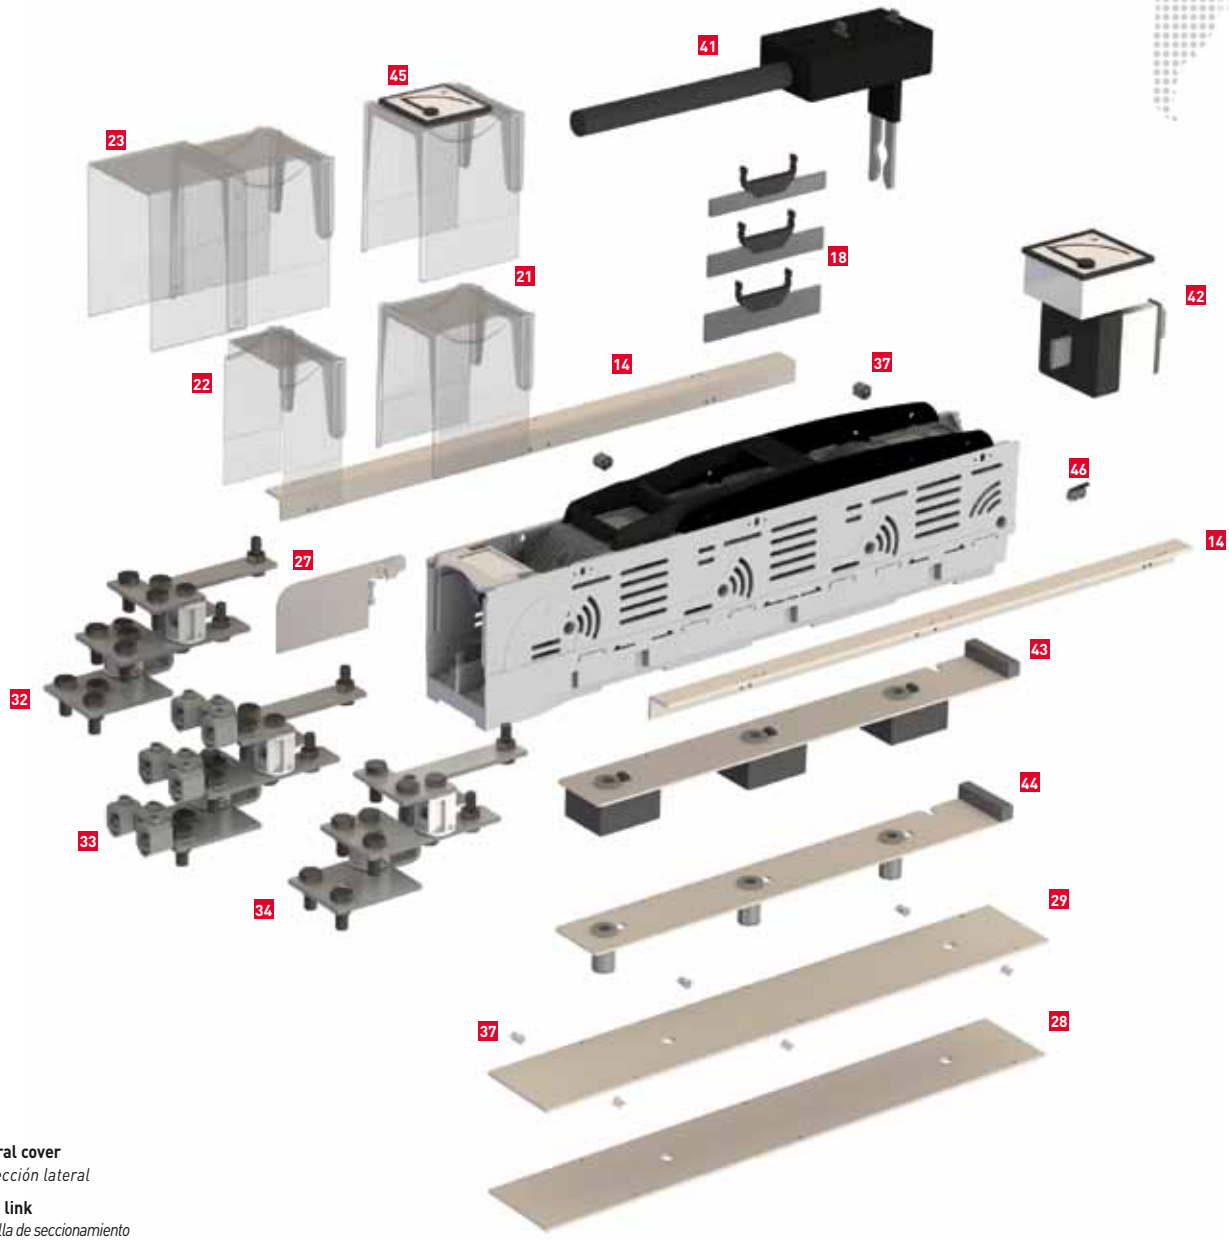

14 **Lateral cover**
Protección lateral

18 **Solid link**
Cuchilla de seccionamiento

21 **Terminal cover**
Tapa conexiones

22 **Short terminal cover**
Tapa conexiones corta

23 **Long terminal cover**
Tapa conexiones prolongada

27 **Central fuse partition**
Separador central

28 **Front cover for busbars, screw fixation**
Protección de embarrados a fijación por tornillos

29 **Front cover for busbars, bracket fixation**
Protección embarrados a fijación con escuadras a las bases

32 **Set of 3 adaptor plates to connect 3 cable lugs M12 stainless steel per phase**
Pletinas de salida con 3 tornillos M12 inox

33 **Set of 3 adaptor plates to connect 3 V-terminals per phase**
Pletinas de salida con 3 terminales tipo V

34 **Adaptor plates to connect 2 cable lugs M12 stainless steel per phase**
Pletinas de salida con 2 tornillos M12 inox

37 **Kit for double 3-pole switching**
Kit para doble desconexión tripolar

41 **Slip on fuse**
Salida auxiliar protegida para bases abiertas o protegidas

42 **Temporary metering set for 250 A/ 400 A / 630 A**
Conjunto de medida temporal para 250 A / 400A / 630A

43 **3 phase permanent metering set for 250 A / 400 A / 630 A**
Conjunto de medida permanente para 250 A / 400 A / 630 A

44 **Mounting frame for permanent metering set (without current transformers)**
Placa de medida sin transformadores

45 **Top cover with maximeter**
Tapa conexiones con amperímetro

46 **Micro-switch open/closed indicator**
Microinterruptor indicador de apertura

Accessories : See pages 42 to 45
Accesorios : Ver páginas 42 a 45